


MAGNETLÜLITI BE9023 PILTJUHE

1. Magnetlüliti üldvaade ja paigaldatuna uksele

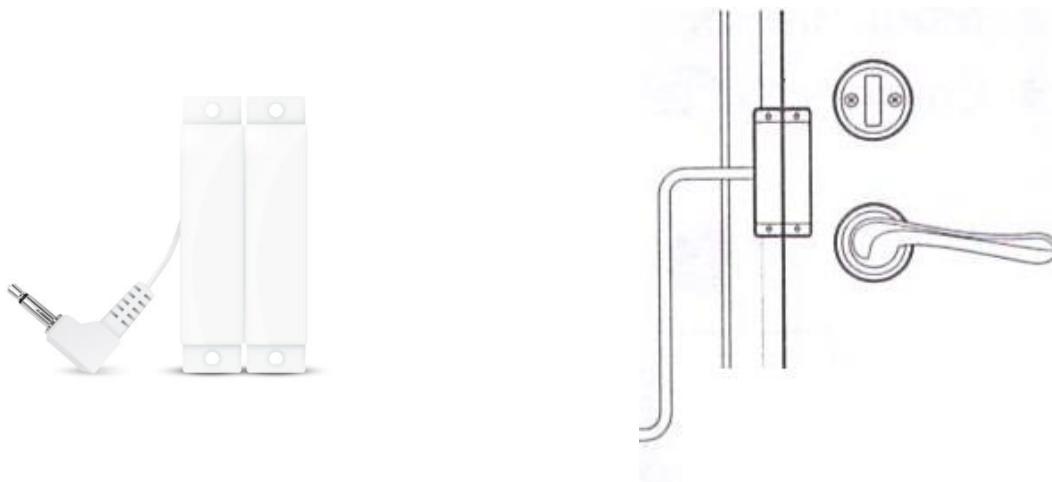

2. Tehniline info

- Ühendusjuhe 3.5mm monopistikuga;
- Magnetlüliti kontaktide asendid ühendamisel multimonitor-saatjaga:
 - **avatud**, kui magnetlüliti korpused on täpselt kohakuti ja maksimaalselt kuni 1 cm kaugusel.
Nüüd ei toimu signaali edastamist (suletud ukse või akna korral, kuhu on paigaldatud magnetlüliti);
 - **suletud**, kui magnetlüliti korpused on teineteisest eemal rohkem kui üle 2 ÷ 4cm.
Nüüd toimub signaali edastamine (avatud ukse või akna korral, kuhu on paigaldatud magnetlüliti).
 - **suletud**, kui magnetlüliti korpused asuvad kohakuti (ei ole aga eemal), kuid on teineteise suhtes mööda pikemat külge pidi nihkes üle 1cm.
Nüüd toimub signaali edastamine (näiteks avatud liugukse /akna või üles-alla liikuva ukse avamisel korral, kuhu on paigaldatud magnetlüliti).

3. Lisateave

- Kasutamiseks sisetingimustes,
- Mõõtmed 25 x 62 x 13 mm,
- Kaal - 25 g,
- Värv – valge,
- Ühendusjuhtme pikkus 0,5 m.