

Bellman Ringer - Telefonihelina võimendaja (BE1010)

Bellman Ringer on telefonihelina võimendaja.

Bellman Ringer aitab sinu telefonihelina teha paremini kuuldavaks.

Telefonihelinat saab soovi korral muuta:


- tugevamaks või vaiksემaks,
- kiiremaks või aeglasemaks,
- tämbrit madalamaks või kõrgemaks.

Saabuv telefonikõne käivitab Bellman Ringeri

Võimendit kasuta toas või esikus.

Seadme töökorda seadmine:

- Ava võimendaja tagakaas;
- Aseta patareitaskusse 4 AA tüüpi patareid;
- Sulge patareikaas ja keera ta kinni pakendis oleva kruviga;
- Ühenda võimendiga kaasaantud ühendusjuhtme üks ots võimendi põhjas oleva pistikupesaga, teine ots pakendis kaasasoleva telefoni harupistikuga (kaasas Bellman Ringeri komplektis);
- Ühenda oma telefonijuhtme pistik harupistikuga, seejärel harupistik omakorda Teie telefonivõrgu olemasoleva pistikupesaga.

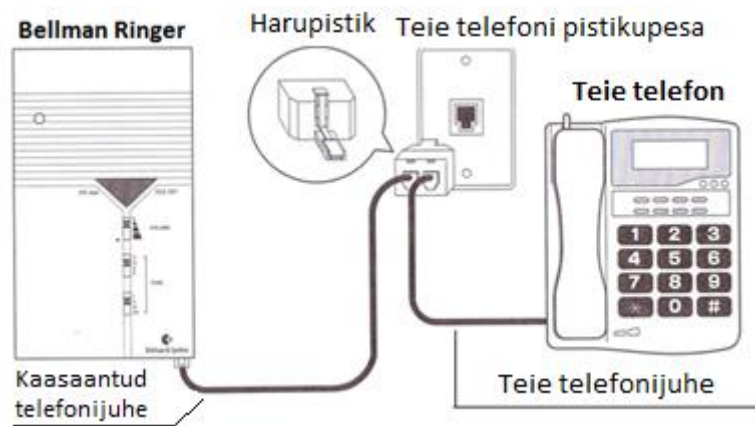

Seadme reguleerimine:

- Helitugevust reguleeritakse liugnupuga VOLUME;
- Tämbrit reguleeritakse keskmise liugnupuga asendites C; D; E; F;
- Telefonihelina kiirust reguleeritakse alumise liugnupuga asendites I, II, III, IIII.
- Bellman Ringeri SISSE-VÄLJA lülitamine toimub punase kolmnurkse nupule vajutamisega.

Valgusmärguande:

- Võimendi ülaosas on punane LED, mis süttib saabuva telefonikõnega..

Patareide kasutusaeg:

- Ühe komplekti patareidaga töötab võimendi 2-3 aastat.

Lisavõimalused:

- Võimendiga saab kasutada Bellmani õuetelefonihelina võimendit..Õuevõimendi pistik ühendatakse võimendi põhjas oleva ø3,5mm pistikupesaga.

Maaletooja:



Kadrimardi OÜ

Mobiil/ Cell phone/Mo6: +372 5115340

ks@kadrimardi.ee

www.kadrimardi.ee